

## DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č.: 12052021/SV/EB-HRABUŠICE

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:

(ďalej len zmluva)

### I. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ :** **Obec Hrabušice**  
Hlavná ulica 171, 053 15 Hrabušice  
v zastúpení: PaedDr. Jana Skokanová, starostka  
IČO: 00329151  
DIČ: 2020717688  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu IBAN: SK66 0900 0000 0050 4591 0879  
mail: [obec@hrabusice.sk](mailto:obec@hrabusice.sk)  
tel.č.: +421 927 800 123

a

**1.2. Zhotoviteľ :** **EURO-BAU s.r.o.**  
Dúhová 40, 040 01 Košice  
v zastúpení: Ing. Dalibor Blizman, konateľ  
Zapísaný: OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41216/V  
IČO : 467 384 79  
IČ DPH: SK202 357 3794  
Banka : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
mail: [blizman@eurobau.sk](mailto:blizman@eurobau.sk)  
tel.č.: +421 907 237 562

sa dohodli na tomto

Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-HRABUŠICE zo dňa 19.05.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“):

Tento Dodatok č.2 upravuje členenie a rozpočet podľa správnej a platnej projektovej dokumentácii a v súvislosti s dodržaním podmienok pre podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania a na obstarávanie prislúchajúcej technickej vybavenosti podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a pre podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov výstavbou a obstaranie technickej vybavenosti podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

## I.

Zmluva o dielo čl. V. „CENA“ bode 5.1 pôvodne znenie v Dodatku č.1:

5.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela v rozsahu:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
	<b>Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice_2021</b>	<b>472 583,33</b>	<b>94 516,67</b>	<b>567 100,00</b>	<b>1 526,34</b>	<b>471 056,99</b>
<b>1</b>	<b>Výstavba bytov</b>	<b>388 264,14</b>	<b>77 652,83</b>	<b>465 916,97</b>	<b>1 086,02</b>	<b>387 178,12</b>
1.1	HSV + PSV	283 491,02	56 698,20	340 189,22	0,00	283 491,02
1.2	Zdravotnotechnická inštalácia a OPZ	26 686,36	5 337,27	32 023,63	455,52	26 230,84
1.3	Vnútorná elektroinštalácia	43 541,98	8 708,40	52 250,38	0,00	43 541,98
1.4	Ústredné vykurovanie	34 544,78	6 908,96	41 453,74	630,50	33 914,28
<b>2</b>	<b>Technická vybavenosť</b>	<b>84 319,19</b>	<b>16 863,84</b>	<b>101 183,03</b>	<b>440,32</b>	<b>83 878,87</b>
2.1	Miestna komunikácia	4 609,97	921,99	5 531,96	0,00	4 609,97
2.1.1	Chodníky pre peších	2 251,98	450,40	2 702,38	0,00	2 251,98
2.1.2	Preložka verejného osvetlenia	2 357,99	471,60	2 829,59	0,00	2 357,99
2.2	Odstavná plocha	38 676,17	7 735,23	46 411,40	0,00	38 676,17
2.2.1	Príjazdová komunikácia	27 584,51	5 516,90	33 101,41	0,00	27 584,51
2.2.2	Parkoviská	11 091,66	2 218,33	13 309,99	0,00	11 091,66
2.2.2.1	Parkoviská pre 8 BJ (8ks)	5 109,23	1 021,85	6 131,08	0,00	5 109,23
2.2.2.2	Parkoviská pre zdravotné stredisko (8ks)	5 203,65	1 040,73	6 244,38	0,00	5 203,65
2.2.2.3	Parkoviská pre invalidov (1ks)	778,78	155,76	934,54	0,00	778,78
2.3	Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka	33 756,68	6 751,34	40 508,02	0,00	33 756,68
2.3.1	Vonkajšia dažďová kanalizácia - Nadstavba	11 470,74	2 294,15	13 764,89	0,00	11 470,74
2.3.2	Vonkajšia dažďová kanalizácia - Parkoviská a spevnené plochy	22 285,94	4 457,19	26 743,13	0,00	22 285,94
2.4	Ostatné	7 276,37	1 455,27	8 731,64	440,32	6 836,05
2.4.1	Preložka slaboprúdového vedenia	2 523,91	504,78	3 028,69	0,00	2 523,91
2.4.2	Nadzemný hydrant	1 070,58	214,12	1 284,70	0,00	1 070,58
2.4.3	Plynová prípojka	2 215,28	443,06	2 658,34	440,32	1 774,96
2.4.4	Odborné el. zariadenie	1 466,60	293,32	1 759,92	0,00	1 466,60
	<b>Celkom</b>	<b>472 583,33</b>	<b>94 516,67</b>	<b>567 100,00</b>	<b>1 526,34</b>	<b>471 056,99</b>

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 472 583,33 EUR

sadzba DPH 20 % a výška 94 516,67 EUR

Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH 567 100,00 EUR

(slovom: Päťstošesťdesiatšedemtisíc sto eur, 00 centov s DPH)

Sa mení nasledovne:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné
	<b>Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice_2021</b>	<b>472 583,33</b>	<b>94 516,67</b>	<b>567 100,00</b>	<b>1 526,34</b>
<b>1</b>	<b>Výstavba bytov</b>	<b>388 264,14</b>	<b>77 652,83</b>	<b>465 916,97</b>	<b>1 086,02</b>
1.1	HSV + PSV	283 491,02	56 698,20	340 189,22	0,00
1.2	Zdravotnotechnická inštalácia a OPZ	26 686,36	5 337,27	32 023,63	455,52
1.3	Vnútorná elektroinštalácia	43 541,98	8 708,40	52 250,38	0,00
1.4	Ústredné vykurovanie	34 544,78	6 908,96	41 453,74	630,50
<b>2</b>	<b>Technická vybavenosť</b>	<b>84 319,19</b>	<b>16 863,84</b>	<b>101 183,03</b>	<b>440,32</b>
2.1	Miestna komunikácia	4 609,97	921,99	5 531,96	0,00
2.1.1	Chodníky pre peších	2 251,98	450,40	2 702,38	0,00
2.1.2	Preložka verejného osvetlenia	2 357,99	471,60	2 829,59	0,00
2.2	Odstavná plocha	38 676,17	7 735,23	46 411,40	0,00
2.2.1	Príjazdová komunikácia	26 855,99	5 371,20	32 227,19	0,00
2.2.2	Parkoviská	9 236,29	1 847,26	11 083,55	0,00
2.2.2.1	Parkoviská pre 8 BJ (8ks)	4 415,18	883,04	5 298,22	0,00
2.2.2.2	Parkoviská pre zdravotné stredisko (8ks)	4 276,35	855,27	5 131,62	0,00
2.2.2.3	Parkoviská pre invalidov (1ks)	544,76	108,95	653,71	0,00
2.2.2.4	Dopravné značenie	2 227,76	445,55	2 673,31	0,00
2.2.2.5	Plocha pre kontajnery	356,13	71,23	427,36	0,00
2.3	Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka	33 756,68	6 751,34	40 508,02	0,00
2.3.1	Vonkajšia dažďová kanalizácia - Nadstavba	11 470,74	2 294,15	13 764,89	0,00
2.3.2	Vonkajšia dažďová kanalizácia - Parkoviská a spevnené plochy	22 285,94	4 457,19	26 743,13	0,00
2.4	Ostatné	7 276,37	1 455,27	8 731,64	440,32
2.4.1	Preložka slaboprúdového vedenia	2 523,91	504,78	3 028,69	0,00
2.4.2	Nadzemný hydrant	1 070,58	214,12	1 284,70	0,00
2.4.3	Plynová prípojka	2 215,28	443,06	2 658,34	440,32
2.4.4	Odberné el. zariadenie	1 466,60	293,32	1 759,92	0,00
	<b>Celkom</b>	<b>472 583,33</b>	<b>94 516,67</b>	<b>567 100,00</b>	<b>1 526,34</b>

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 472 583,33 EUR

sadzba DPH 20 % a výška 94 516,67 EUR

Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH 567 100,00 EUR

(slovom: Päťstošesťdesiatšedemtisíc sto eur, 00 centov s DPH)

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-HRABUŠICE je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 19.05.2021, pričom ostatné jej ustanovenia ostávajú nezmenené.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 12052021/SV/EB-HRABUŠICE zo dňa 19.05.2021, ktorej sa tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-HRABUŠICE stáva neoddeliteľnou súčasťou, ostávajú nedotknuté.

Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s textom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-HRABUŠICE, a že tento je prejavom ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú pod neho svoje podpisy.

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-HRABUŠICE je povinne zverejňovaný v súlade s § 5 a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.

Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-HRABUŠICE nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, t.j. Obce Hrabušice v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.

V Košiciach, dňa 22.7.2021  
Za zhotoviteľa

V Hrabušiciach, dňa 30.7.2021  
Za objednávateľa:



Ing. Dalibor Blizman, konateľ EURO-BAU s.r.o.



PaedDr. Jana Skokanová, starostka obce





## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objednávateľ: Obec Hrabušice


Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
032-4	Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice_2021	472 583,33	94 516,67	567 100,00	1 526,34	471 056,99	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Výstavba bytov</b>	<b>388 264,14</b>	<b>77 652,83</b>	<b>465 916,97</b>	<b>1 086,02</b>	<b>387 178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	HSV + PSV	283 491,02	56 698,20	340 189,22	0,00	283 491,02	0,00	0,00	0,00
1.2	Zdravotnotechnická inštalácia a OPZ	26 686,36	5 337,27	32 023,63	455,52	26 230,84	0,00	0,00	0,00
1.3	Vnútorná elektroinštalácia	43 541,98	8 708,40	52 250,38	0,00	43 541,98	0,00	0,00	0,00
1.4	Ústredné vykurovanie	34 544,78	6 908,96	41 453,74	630,50	33 914,28	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Technická vybavenosť</b>	<b>84 319,19</b>	<b>16 863,84</b>	<b>101 183,03</b>	<b>440,32</b>	<b>83 878,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Miestna komunikácia	4 609,97	921,99	5 531,96	0,00	4 609,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Chodníky pre peších	2 251,98	450,40	2 702,38	0,00	2 251,98	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Preložka verejného osvetlenia	2 357,99	471,60	2 829,59	0,00	2 357,99	0,00	0,00	0,00
2.2	Odstavná plocha	38 676,17	7 735,23	46 411,40	0,00	38 676,17	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Prijazdová komunikácia	26 855,99	5 371,20	32 227,19	0,00	26 855,99	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Parkoviská	9 236,29	1 847,26	11 083,55	0,00	9 236,29	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	Parkoviská pre 8 BJ (8ks)	4 415,18	883,04	5 298,22	0,00	4 415,18	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	Parkoviská pre zdravotné stredisko (8ks)	4 276,35	855,27	5 131,62	0,00	4 276,35	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	Parkoviská pre invalidov (1ks)	544,76	108,95	653,71	0,00	544,76	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	Dopravné značenie	2 227,76	445,55	2 673,31	0,00	2 227,76	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	Plocha pre kontajnery	356,13	71,23	427,36	0,00	356,13	0,00	0,00	0,00
2.3	Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka	33 756,68	6 751,34	40 508,02	0,00	33 756,68	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Vonkajšia dažďová kanalizácia - Nadstavba	11 470,74	2 294,15	13 764,89	0,00	11 470,74	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Vonkajšia dažďová kanalizácia - Parkoviská a spevnené plochy	22 285,94	4 457,19	26 743,13	0,00	22 285,94	0,00	0,00	0,00
2.4	Ostatné	7 276,37	1 455,27	8 731,64	440,32	6 836,06	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Preložka slaboproudového vedenia	2 523,91	504,78	3 028,69	0,00	2 523,91	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Nadzemný hydrant	1 070,58	214,12	1 284,70	0,00	1 070,58	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Plynová prípojka	2 215,28	443,06	2 658,34	440,32	1 774,96	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Odborné el. zariadenie	1 466,60	293,32	1 759,92	0,00	1 466,60	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>472 583,33</b>	<b>94 516,67</b>	<b>567 100,00</b>	<b>1 526,34</b>	<b>471 056,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Výstavba bytov

Časť: HSV + PSV

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

105 306,20

490,534

1

### ZEMNE PRÁCE

188,88

0,000

1	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	0,464	18,27	8,48	0,000
2	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,200	23,32	74,62	0,000
3	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	1,600	6,60	10,56	0,000
4	133102115	Hĺbenie šacht v horn. tr. 1-2 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	m3	1,440	22,67	32,64	0,000
5	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,720	4,82	3,47	0,000
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,640	3,66	16,98	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,640	0,56	2,60	0,000
8	1712041120	poplatok za skládku	m3	4,640	8,52	39,53	0,000

2

### ZÁKLADY

413,95

11,471

9	274315224	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,200	80,16	256,51	7,756
10	275326131	Základové pätky zo železobetónu vodostav. V 4 T 0 betón tr. C 25/30	m3	1,440	80,94	116,55	3,680
11	275361821	Výstuž základových páteiek BSt 500 (10505)	t	0,034	1 202,60	40,89	0,035

3

### ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

37 331,26

198,679

12	311275513	Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 375 PKD 490x250x375	m3	136,423	144,66	19 734,95	109,097
13	314231118	Murivo komínové z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15	m3	4,620	95,37	440,61	8,895
14	316381113	Komínové krycie dosky z betónu tr. C16/20 bez presahu hr. 120 mm	m2	2,310	25,61	59,16	0,745
15	317142500	Preklady nenosné Porfix 1000x100x250 mm	kus	20,000	11,54	230,80	0,457
16	317142510	Preklady nenosné Porfix 1200x100x250 mm	kus	2,000	13,49	26,98	0,056
17	317142630	Preklady nenosné Porfix 1000x150x250 mm	kus	2,000	15,45	30,90	0,073
18	317142640	Preklady nenosné Porfix 1200x150x250 mm	kus	20,000	19,11	382,20	0,871
19	317143711	Preklady nosné Ytong (Porfix) 1250x375x249mm	kus	8,000	66,24	529,92	1,290
20	317143721	Preklady nosné Ytong (Porfix) 1490x375x249mm	kus	9,000	79,56	716,04	1,089
21	317143724	Preklady nosné Ytong (Porfix) 1990x375x249mm	kus	11,000	105,39	1 159,29	1,796
22	317143731	Preklady nosné Ytong(Porfix) 2250x375x249mm	kus	11,000	120,69	1 327,59	3,541
23	331328716	Konštrukcie stĺpov hran. aj obl. zo železobet. C25/30	m3	4,128	86,73	358,02	9,132
24	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	53,865	14,15	762,19	0,549
25	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	53,865	2,52	135,74	0,000
26	331351105	Debnenie stĺpov prierezu 5 a viac uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	3,175	18,84	59,82	0,029
27	331351106	Debnenie stĺpov prierezu 5 a viac uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	3,175	2,52	8,00	0,000
28	331351108	Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	m2	57,040	0,79	45,06	0,334
29	331368772	Výstuž stĺpov hran.aj obl. BSt 500 (10505) vrátane nosných zvarov	t	0,470	2 013,34	946,27	0,508
30	342272630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	197,900	18,44	3 649,28	19,499
31	342272650	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	270,559	24,06	6 509,65	39,480
32	346244351	Obmurovka kúpeľňových vaní hr. 50 mm	m2	10,050	21,77	218,79	1,238

4

### VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7 996,31

44,991

33	411321414	Stropové z železobetónu tr. C20/25	m3	2,049	98,16	180,64	4,921
34	411351111	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	13,659	8,74	119,37	0,095



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	13,658	3,60	49,17	0,000
36	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	13,658	6,73	91,92	0,789
37	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	13,658	1,89	25,81	0,000
38	411361821	Výstuž stropov 10505,	t	0,077	1 221,06	94,02	0,078
39	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C20/25	m3	1,379	88,16	121,57	3,312
40	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	14,113	13,03	183,89	0,056
41	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	14,113	3,57	50,38	0,000
42	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	2,732	14,46	39,50	0,264
43	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	2,732	3,93	10,74	0,000
44	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,094	1 222,20	114,89	0,096
45	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	m3	12,353	87,76	1 084,10	28,375
46	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	77,470	7,53	583,35	1,436
47	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	77,470	2,68	207,62	0,000
48	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,891	1 191,13	1 061,30	0,906
49	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25	m3	1,563	105,50	164,90	3,776
50	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,058	1 322,85	76,73	0,059
51	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	7,453	19,71	146,90	0,493
52	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	7,453	3,84	28,62	0,000
53	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	11,160	12,03	134,25	0,263
54	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	11,160	2,88	32,14	0,000
55	446122001	Montáž výlezu na strechu	kus	4,000	26,79	107,16	0,071
56	5535H0851	Výlez strešný (460x550mm)	kus	2,000	61,92	123,84	0,000
57	5535H0873	Podbitie odkvapovej rímky Soffit 0,5/PE Malt -sivá hnedá,biela	m2	91,410	32,24	2 947,06	0,000
58	6149A0104	Schody sklápacie stropné 70x120 cm	kus	2,000	108,22	216,44	0,000

6

## ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

47 083,07

138,384

59	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice hr. 10mm	m2	1 392,572	6,88	9 580,90	19,496
60	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	1 392,572	4,00	5 570,29	6,211
61	622474117	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí na Ytong hr.15 mm	m2	40,821	9,18	374,74	0,765
62	625258105	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRÖDUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez priktv. hr. izol. 50 mm	m2	48,220	16,92	815,88	0,522
63	625991107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm	m2	440,930	35,40	15 608,92	12,844
64	629993511	Zatepl.vonk.ostenia šírka do250mm om.su.zm.Nobasil hr.30 mm	m	180,000	11,51	2 071,80	0,529
65	631312651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	37,575	116,19	4 365,84	88,928
66	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	37,575	2,54	95,44	0,000
67	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	2,505	1 068,13	2 675,67	3,013
68	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3-5mm	m2	578,380	5,78	3 343,04	2,661
69	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	3,000	7,22	21,66	0,002
70	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	31,000	7,22	223,82	0,037
71	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiptyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	kus	7,000	148,85	1 041,95	3,069
72	642952110	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	44,000	27,42	1 206,48	0,298
73	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	12,000	7,22	86,64	0,007


9

## OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12 292,73

97,009

74	941955002	Lešenie ľahkých pomocných výš. podlahy do 1,9 m	m2	501,000	3	1 563,12	25,744
----	-----------	---	----	---------	---	----------	--------



**JRO-BAU s.r.o.**  
Dúhová 40  
040 01 Košice  
IČO: 46 738 479  
DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
75	942941021	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	949,440	3,49	3 313,55	36,638
76	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1021	m2	1 898,880	1,70	3 228,10	0,000
77	942941821	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	949,440	2,08	1 974,84	34,174
78	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	m2	67,200	1,22	81,98	0,002
79	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	578,380	3,17	1 833,46	0,028
80	953802212	Montáž komínovej vložky ohybnéj výška 5-10 m	m	10,000	11,51	115,10	0,402
81	553505830	Vložka komínová d 180 mm ( upresniť podľa skut.)	m	10,000	10,83	108,30	0,019
82	9539482710	Kotvy chemickým tmelom HILTI HY 200 M14 s vyvrtaním otvoru	kus	12,000	6,19	74,28	0,001

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

**178 184,82 106,277**

### 711

#### Izolácie proti vode a vlhkosti

**3 182,76 0,986**

83	711193121	Izolácia proti vlhkosti muríva vodor. AQUAFIN 2K	m2	46,270	12,00	555,24	0,162
84	711193131	Izolácia proti vlhkosti muríva zvislá AQUAFIN 2K	m2	208,203	12,62	2 627,52	0,824

### 713

#### Izolácie tepelné

**12 800,39 9,891**

85	713111122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribítie -4 vrstvy	m2	597,892	3,75	2 242,10	0,203
86	631411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	m2	2 439,399	3,60	8 781,84	8,538
87	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	501,000	0,70	350,70	0,000
88	283760580	Doska z fahčeného polystyrénu 1000x1000x100 biela	kus	511,020	2,79	1 425,75	1,150

### 721

#### Vnútrná kanalizácia

**0,00 0,017**

89	721110	Zdravotech. inštalácia -vodovod,kanalizácia,plynofikácia	súbor	1,000	0,00	0,00	0,017
----	--------	--	-------	-------	------	------	-------

### 723

#### Vnútrný plynovod

**1 848,24 0,432**

90	541109610	Sporák elektrický	kus	8,000	231,03	1 848,24	0,432
----	-----------	-------------------	-----	-------	--------	----------	-------

### 725

#### Zariadenie predmety

**846,88 0,058**

91	725314200	Drez jednoduchý oceľový smalt. štandardná kvalita	súbor	8,000	46,05	368,40	0,050
92	725989101	Montáž dverí kovových inšt.	kus	8,000	9,16	73,28	0,000
93	5516756000	Dvierka inštal. šachty - pož. uzáver	kus	8,000	50,65	405,20	0,008

### 735

#### Vykurovacie telesá

**0,00 0,000**

94	73500	ústredné vykurovanie	súbor	1,000	0,00	0,00	0,000
----	-------	----------------------	-------	-------	------	------	-------

### 762

#### Konštrukcie tesárske

**5 795,32 5,304**


95	762311103	Montáž kotevných želiez	kus	14,000	3,11	43,54	0,003
96	553043912	Doplnky stavebné ostatné atypické - od 1,01 do 2,5 kg	kg	14,000	2,21	30,94	0,014
97	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	152,350	4,11	626,16	0,040
98	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	51,200	5,54	283,65	0,013
99	605152040	Hranič SM 1 100x120 625-900	m3	2,809	205,18	576,35	1,545
100	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	809,711	3,25	2 631,56	0,000
101	605171030	Lať SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	m3	6,360	205,18	1 304,94	3,498
102	762395000	Spojovacia a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	9,169	32,52	298,18	0,192

### 763

#### Konštrukcie drevostavby

**45 870,53 67,031**

103	763113129	Príkrý sadrokart. s izol. hr 205 mm RIGIPS 2x oceľ profil dosky 12,5mm	m2	222,899	2	5 485,54	0,361
-----	-----------	--	----	---------	---	----------	-------



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
104	763132220	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	501,000	20,06	10 050,06	7,776
105	763132810	Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu	m2	501,000	8,49	4 253,49	0,094
106	763732112	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	m	771,100	8,53	6 577,48	0,000
107	60500000110	<b>Strešné väzníky včít. kotvenia</b>	<b>m2</b>	<b>588,000</b>	<b>33,17</b>	<b>19 503,96</b>	<b>58,800</b>

**764 Konštrukcie klampiarske 20 474,04 4,636**

108	764171104	Lakoplast.plechová krytina včít. mtz	m2	809,711	16,07	13 012,06	3,781
109	596602410	<b>Protisnehový hák</b>	<b>kus</b>	<b>383,190</b>	<b>1,20</b>	<b>459,83</b>	<b>0,084</b>
110	764171171	Lakoplast vetrací komínok d 100 do 30st.	kus	12,000	26,85	322,20	0,019
111	764171251	Lakoplast. tabuľa hrebeňová NTP Plastisol do 30st.	m	60,500	14,74	891,77	0,077
112	764171271	Lakoplast. lemovanie komína v ploche	m2	10,400	43,30	450,32	0,107
113	764345220	Klamp. PZ pl. ventilačné nádst. d-100 na vln. krytine	kus	8,000	26,62	212,96	0,004
114	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	127,730	13,70	1 749,90	0,387
115	764359232	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík 200x300x400	kus	9,000	26,16	235,44	0,002
116	764421250	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 330	m	152,350	11,82	1 800,78	0,019
117	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	56,110	23,86	1 338,78	0,155

**765 Krytiny tvrdé 7 421,55 0,296**

118	765331662	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka	m	127,730	6,59	841,74	0,023
119	765901131	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou	m2	809,711	5,97	4 833,97	0,154
120	765901238	Zakr šikm striech parotesnou zábranou	m2	597,892	2,92	1 745,84	0,120

**766 Konštrukcie stolárske 39 029,53 4,873**

121	766423112	Montáž oblož. podhľadov člen. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	m2	95,616	9,59	916,96	0,003
122	611912200	<b>Obloženie Fermacell. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m</b>	<b>m2</b>	<b>95,616</b>	<b>11,98</b>	<b>1 145,48</b>	<b>0,841</b>
123	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	48,000	17,10	820,80	0,000
124	766661413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	7,000	25,71	179,97	0,000
125	766812114	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 210cmDV	kus	8,000	229,87	1 838,96	0,000
126	5491A1204	<b>Samozatvárač</b>	<b>kus</b>	<b>1,000</b>	<b>110,46</b>	<b>110,46</b>	<b>0,000</b>
127	611406010	<b>Strešný výlez kominársky DV09</b>	<b>kus</b>	<b>2,000</b>	<b>113,28</b>	<b>226,56</b>	<b>0,021</b>
128	611430010	<b>Okno plastové 60x150 OK 01</b>	<b>kus</b>	<b>3,000</b>	<b>150,82</b>	<b>452,46</b>	<b>0,022</b>
129	611430370	<b>Okno plastové 90x150 OK04 k dverám balk.</b>	<b>kus</b>	<b>7,000</b>	<b>69,08</b>	<b>483,56</b>	<b>0,164</b>
130	611430870	<b>Okno plastové 150x150 OK03</b>	<b>kus</b>	<b>15,000</b>	<b>185,82</b>	<b>2 787,30</b>	<b>0,471</b>
131	611431110	<b>Okno plastové 1krídlové stĺp. 120x150 OK02</b>	<b>kus</b>	<b>9,000</b>	<b>151,48</b>	<b>1 363,32</b>	<b>0,368</b>
132	611406010	<b>Pôjdové schody 70x100 protipož. DV07</b>	<b>kus</b>	<b>2,000</b>	<b>292,67</b>	<b>585,34</b>	<b>0,021</b>
133	611434170	<b>Dvere balkonové plastové 90x240 OK05</b>	<b>kus</b>	<b>7,000</b>	<b>217,89</b>	<b>1 525,23</b>	<b>0,231</b>
134	611434730	<b>Dvere vstupné hliníkovéplné so zatepl.800x1970 DV05</b>	<b>kus</b>	<b>4,000</b>	<b>598,63</b>	<b>2 394,52</b>	<b>0,264</b>
135	611617140	<b>Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované +oblož. zár.DV01</b>	<b>kus</b>	<b>14,000</b>	<b>230,25</b>	<b>3 223,50</b>	<b>0,224</b>
	611617140	<b>Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované+oblož. zár. Vetrac. otvory DV02</b>	<b>kus</b>	<b>8,000</b>	<b>253,48</b>	<b>2 027,84</b>	<b>0,128</b>
136	611617220	<b>Dvere vnútorné 80x197 dyhované +obložk. zár. 2/3 sklo DV03</b>	<b>kus</b>	<b>13,000</b>	<b>264,80</b>	<b>3 442,40</b>	<b>0,260</b>
137	611617220	<b>Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované +obložk. zár.DV 04</b>	<b>kus</b>	<b>9,000</b>	<b>248,67</b>	<b>2 238,03</b>	<b>0,180</b>
138	611653040	<b>Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 dyhované+obložk. zár, DV06</b>	<b>kus</b>	<b>7,000</b>	<b>878,52</b>	<b>6 149,64</b>	<b>0,203</b>
139	615816160	<b>Súbor kuchynský</b>	<b>súbor</b>	<b>8,000</b>	<b>889,65</b>	<b>7 117,20</b>	<b>1,472</b>

**767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 14 873,90 1,902**

140	767631210	Montáž okien plast.	m	188,000	26,71	5 021,48	0,008
141	767641221	Montáž dverí hliníkových jednokrídlových	kus	4,000	110,52	442,08	0,003
142	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	874,200	1,56	1 363,75	0,044
143	5530423401	<b>Zábradlie včít. kotvenia</b>	<b>m</b>	<b>43,710</b>	<b>87,49</b>	<b>3 824,19</b>	<b>0,874</b>
144	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	928,000	1,56	1 447,88	0,046
145	553000010	<b>Oceľové konštrukcie stavebné</b>	<b>kg</b>	<b>928,000</b>	<b>2,99</b>	<b>2 774,72</b>	<b>0,928</b>

**771 Podlahy z dlaždíc keramických 2 471,25 2,471**



**EURO-BAU s.r.o.**  
Dúhová 40  
040 01 Košice  
IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 2023573794  
www.eurobau.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
146	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	113,850	12,04	1 370,75	0,438
147	247D0104	Lepidlo	kg	114,126	0,19	21,68	0,000
148	597631600	Dlaž. ker.	m2	116,127	9,29	1 078,82	2,032

**775 Podlahy vlysové a parketové 10 352,38 3,409**

149	775919111	Montáž komplet podl laminát pláv s lep spoj v dráž(clic)	m2	419,030	15,80	6 620,67	0,038
150	611933982	Parkety lamelové laminátové	m2	427,411	8,28	3 538,96	3,120
151	775973113	Podložka pod pláv.podlahu,fólia hr.3mm	m2	419,030	0,46	192,75	0,251

**776 Podlahy povlakové 401,68 0,042**

152	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	m2	14,110	9,68	136,58	0,005
153	28412255001	Podlahovina PVC (cena včít. soklov)	m2	14,392	18,42	265,10	0,037

**777 Podlahy zo syntetických hmôt 1 649,44 0,263**

154	777530001	Podlahy z polyuret. stierky Sikafloor 400 N Elastik savý povrch hr 2 mm	m2	70,230	16,49	1 158,09	0,162
155	777530022	Podlahy z polyuret. stierky Sikafloor 354 tl 3 mm - schody	m2	7,150	68,72	491,35	0,101

**781 Obklady z obkladačiek a dosiek 5 001,78 3,354**

156	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	m2	208,203	14,15	2 946,07	0,487
157	597813800	Obkl. pórovinové	m2	212,367	9,68	2 055,71	2,867

**783 Nátery 1 172,94 0,081**

158	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	75,000	4,30	322,50	0,012
159	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	75,000	2,21	165,75	0,006
160	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	72,380	5,48	396,64	0,023
161	783782203	Nátery tesárskych konštr. (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	117,571	2,45	288,05	0,040

**784 Maľby 4 992,21 1,231**

162	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	m2	1 392,572	0,69	960,87	0,362
163	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	946,798	2,89	2 736,25	0,550
164	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 392,572	0,93	1 295,09	0,319

**OSTATNÉ 0,00 0,000**

**OSTATNÉ OSTATNÉ 0,00 0,000**

165	M21001002	elektroinštalácia	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000
-----	-----------	-------------------	-----	-------	------	------	-------

**Celkom 283 491,02 596,811**



**EURO-BAU s.r.o.**  
Dúhová 40  
040 01 Košice  
IČO: 46 738 479  
I PH: SK 2023573794

# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Výstavba bytov

Časť: Zdravotnotechnická inštalácia a OPZ

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 587,87 0,000**

147	972056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	40,000	4,76	190,40	0,000
146	972056012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	60,000	5,86	351,60	0,000
148	973031335	Vysekávanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	4,000	8,12	32,48	0,000

**99 Presun hmôt HSV 13,39 0,000**

16	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,500	26,77	13,39	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------


**PSV Práce a dodávky PSV 25 452,80 0,787**

**713 Izolácie tepelné 2 803,94 0,042**

17	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	16,500	1,27	20,96	0,000
18	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,500	0,79	13,04	0,000
19	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	107,000	1,40	149,80	0,003
20	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	107,000	0,91	97,37	0,000
21	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	165,000	1,53	252,45	0,005
22	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	165,000	1,06	174,90	0,000
23	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	28,000	1,67	46,76	0,001
24	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	28,000	1,17	32,76	0,000
25	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	18,000	1,77	31,86	0,000
26	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,000	1,36	24,48	0,000
197	713530400	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/20 mm izolované spehujúcim tmelom EI90, s vloženou TI	ks	3,000	5,69	17,07	0,000
198	449410002800	Protipožiarny intumescentný tmel HILTI CP 611A, objem 310 ml	ks	2,000	10,17	20,34	0,000
199	713530800	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI120, z jednej strany	ks	3,000	14,27	42,81	0,002
200	449410000800	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-50/1.5", D 50 mm	ks	6,000	18,65	111,90	0,000
201	713530810	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	12,000	19,79	237,48	0,013
202	449410001200	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-110/4", D 110 mm	ks	10,000	33,55	335,50	0,000
205	449410001300	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-125/5", D 125 mm	ks	2,000	46,70	93,40	0,000
203	713530815	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 126-170 mm, EI120, z jednej strany	ks	12,000	24,96	299,52	0,017
204	449410001400	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-160/6", D 160 mm	ks	12,000	63,56	762,72	0,000
27	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	35,618	1,09	38,82	0,000

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 729,74 0,119**

28	721172109	Potrubie z HTP odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	45,000	9,71	436,95	0,074
29	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m *	38,000	8,17	310,46	0,007

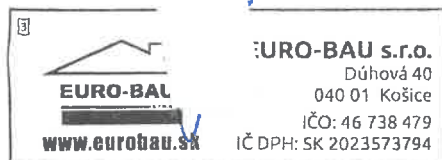


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	38,000	3,09	117,42	0,000
31	721173204	Potrubié z HT odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	32,000	6,14	196,48	0,015
32	721173205	Potrubié z HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	27,800	6,95	193,21	0,018
33	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	17,000	2,04	34,68	0,000
34	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	17,000	2,26	38,42	0,000
35	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	3,34	26,72	0,000
150	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	4,96	4,96	0,000
149	286630027200	Podlahový vpust HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny odtok DN 40/50, pevná izolačná príruha, zápachová uzávierka Prímus, rám 147x147 mm, mriežka 140x140mm, PP/PE/nerex	ks	1,000	31,93	31,93	0,000
39	551620012300	Zápachová uzávierka podomietková HL400, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerex 160x110 mm, PE	ks	8,000	18,71	149,68	0,000
40	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	7,000	8,03	56,21	0,004
41	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	180,800	0,63	113,90	0,000
42	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,027	0,85	18,72	0,000

722

**Zdravotechnika - vnútorný vodovod****11 537,81****0,418**

161	722130214	Potrubié z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	27,800	13,80	383,64	0,108
151	722130215	Potrubié z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	1,000	16,00	16,00	0,005
160	722130216	Potrubié z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	3,000	20,23	60,69	0,020
45	722171111	Potrubié plasthliníkové HERZ PE-RT/AL/PE-RT 16x2 mm v kotúčoch	m	16,500	12,82	211,53	0,005
46	722171113	Potrubié plasthliníkové HERZ PE-RT/AL/PE-RT 20x2 mm v kotúčoch	m	107,000	14,51	1 552,57	0,038
47	722171114	Potrubié plasthliníkové HERZ PE-RT/AL/PE-RT 26x3 mm v kotúčoch	m	165,000	20,60	3 399,00	0,100
48	722171134	Potrubié plasthliníkové HERZ PE-RT/AL/PE-RT D32x3,0 v kotúčoch	m	28,000	14,55	407,40	0,016
49	722171135	Potrubié plasthliníkové HERZ PE-RT/AL/PE-RT D40x3,5 v tyčiach	m	18,000	29,12	524,16	0,015
50	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	75,000	5,39	404,25	0,010
51	5518300002	Guľový pračkový ventil 1/2" x 3/4", č. 08101013 IVAR	ks	8,000	3,77	30,16	0,000
52	5517534700	Herz rohový guľový ventil s filtrom bez matice, chróm 1/2"-3/8"	ks	40,000	2,34	93,60	0,000
53	4849212140	HERZ Vypúšťací Ventil, obj.č. 1412001	ks	27,000	8,28	223,56	0,000
54	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	1,000	3,14	3,14	0,000
55	55106	POISTNÝ VENTIL PRESCOR B 1", VSTUPNÝ TLAK 6 BAR	ks	1,000	28,74	28,74	0,000
56	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	ks	1,000	3,35	3,35	0,000
57	48407	EXPANZNÁ NÁDOBA FLEXCON FLAMCO AIRFIX A 25, OBJEM 25 L	ks	1,000	39,74	39,74	0,000
58	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	8,000	6,49	51,92	0,000
59	4849213975	HERZ Guľový kohút s maticou a plocho tesniacim pripojením DN 15, obj.č. 1219071	ks	8,000	4,61	36,88	0,000
152	2411751	HERZ Ventil STRÖMAX MW DN 15, šikmý, vyvažovací, s meracím prvkom pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo z hrdla	ks	8,000	26,61	212,88	0,000
60	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	16,000	7,56	120,96	0,000
65	4849214075	HERZ Guľový kohút so zeleným motýlikovým ovládačom, odolný, pl. zinku, PN 16, DN 20, obj.č. 2210012	ks	20,000	6,47	129,40	0,000




**RO-BAU s.r.o.**  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 DPH: SK 2023573794  
[www.eurobau.sk](http://www.eurobau.sk)

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
155	5518400342	Filter závitový 3/4", č. 08412034 IVAR	ks	1,000	4,16	4,16	0,000
156	4845510900429	HERZ Spättný ventil, PN 25, DN 20, obj.č.1263403	ks	1,000	5,54	5,54	0,000
68	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	6,000	4,36	26,16	0,000
69	4845510900433	HERZ Spättný ventil, PN 16, DN 32, obj.č.1262203	ks	1,000	14,61	14,61	0,000
71	4849214085	HERZ Guľový kohút so zeleným motýlikovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 16, DN 32, obj.č. 2210014	ks	3,000	16,77	50,31	0,000
73	5518200118	IVAR Filter závitový nerez 5/4", č. 10000114	ks	1,000	73,54	73,54	0,000
159	286220033300	Prechodka PE mosadzná s vonkajším závitom PE100 SDR11/PFA/PN16 Elofit ERFM DN 40/1 1/4", GAWAPLAST	ks	1,000	20,83	20,83	0,000
74	722231045	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	6,000	9,32	55,92	0,000
75	4849213905	HERZ Guľový kohút s predĺženým vretenom DN 40, teleso z kujej mosadze, obj.č. 1219025	ks	2,000	28,37	56,74	0,000
76	4849214455	HERZ Pružinový spättný ventil DN 40, teleso z mosadze, NBR tesnenie, obj.č. 1262215	ks	1,000	21,31	21,31	0,000
158	286220033400	Prechodka PE mosadzná s vonkajším závitom PE100 SDR11/PFA/PN16 Elofit ERFM DN 50/1 1/2", GAWAPLAST	ks	1,000	25,23	25,23	0,000
165	PC 01	Elektromagnetický ventil na pitnú vodu TORK T-DW103 bez prúdu uzavretý DN 40	ks	1,000	131,73	131,73	0,000
70	1030701	HERZ Oddeľovač systémov na dovybavanie rozvodov, 1,5 x 1,5 IGxIG	ks	1,000	1 013,79	1 013,79	0,000
162	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	6,09	6,09	0,000
163	2421546	HERZ Ventil DN 50 na pitnú vodu, priamy uzatvárací, vnútorný závit x vnútorný závit	ks	1,000	59,33	59,33	0,000
167	pc 1	Núdzové a požiariarne STOP tlačítko, GW42201 + inštalácia	ks	2,000	26,61	53,22	0,000
153	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1)	ks	16,000	9,04	144,64	0,031
154	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	16,000	32,33	517,28	0,000
78	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	366,300	1,14	417,58	0,068
79	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	366,300	0,83	304,03	0,004
166	722241133	Armatúra požiarna, hydrant K 522 d G 1	ks	2,000	9,64	19,28	0,000
81	PC 1	Hydrant PYRONOVA typ "B" 25/30m	ks	2,000	251,62	503,24	0,000
168	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	147,553	0,54	79,68	0,000

723

Zdravotechnika - plynovod

745,87

0,205

82	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	1,000	9,33	9,33	0,000
169	723150306	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 44, 5/2,6	m	55,000	10,52	578,60	0,195
86	723150368	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	1,500	13,72	20,58	0,009
170	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpusťiek na potrubí DN 25	ks	2,000	6,09	12,18	0,000
171	723230012	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom	ks	2,000	3,41	6,82	0,000
172	551340008900	Guľový uzáver na plyn priamy 1"x1" FF, s protipožiarnou armatúrou Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	55,85	111,70	0,000
90	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,520	0,70	6,66	0,000

725

Zdravotechnika - zariad. predmety

5 258,40

0,002

173	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	8,000	31,15	249,20	0,000
174	6424310551	Keramik a nábytok - Style WC kombi SET (misa+nádrž), KOLO, č. L29000	ks	8,000	135,04	1 080,32	0,000
175	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrútky do muríva	súb	8,000	23,07	184,56	0,002
176	6424310259	Keramik a nábytok - Nova Top umývadlo 59x48cm s dv. Hadley, KOLO, č. 61160900	ks	8,000	55,57	444,56	0,000
177	6424310259	Keramik a nábytok - Nova Top polostip pre um. 59,65,70,80 cm, KOLO, č. 67100	ks	8,000	36,69	293,52	0,000
178	725229102	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou sifonovou ocelovou hadicou	súb	8,000	34,	279,60	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
179	6424316036	Vane - Comfort pravouhlá vaňa 160x75 cm, KOLO, č. XWP0260000	ks	8,000	156,76	1 254,08	0,000
185	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	16,000	13,11	209,76	0,000
186	5514512100	Batéria drezová mosadzná TU 8111 XV 1/2"x 100 mm	ks	8,000	31,45	251,60	0,000
187	5514428700	Batéria umývadlová mosadzná s jedným otvorom TU 8101 V 1/2"	ks	8,000	31,45	251,60	0,000
189	725839205	Montáž batérie vaňovej pákovej	súb	8,000	15,73	125,84	0,000
188	5514512500	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XYPS 1/2"x 100 mm	ks	8,000	36,69	293,52	0,000
190	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	8,000	9,15	73,20	0,000
191	6420134680	Dvierka vaňové magnetické výškovo nastaviteľné pod obklady Alcaplast AVD004, kód ALC AVD004RAS Bardejov	ks	8,000	31,45	251,60	0,000
120	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,110	0,23	15,44	0,000

**732 Ústredné kúrenie, strojovne 186,41 0,000**

123	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	31,06	31,06	0,000
124	426pc 31	GRUNDFOS ALPHA2 25-60 N	ks	1,000	153,34	153,34	0,000
157	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,390	0,84	2,01	0,000

**769 Montáže vzduchotechnických zariadení 936,64 0,000**

195	769038000	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 600	ks	8,000	20,04	160,32	0,000
196	429730000100	Digestor biely	ks	8,000	97,04	776,32	0,000

**999 Elektro 2 253,99 0,000**

126	v02	VENTILÁTOR NÁSTENNÝ ELEGANCE T 100	ks	16,000	23,10	369,60	0,000
127	v03	Tvarovka platova Rúra rovná 100 mm	m	6,000	7,39	44,34	0,000
193	v05	Tvarovka platova Rúra rovná 125 mm	m	20,000	9,24	184,80	0,000
192	v06	Tvarovka platova Rúra rovná 150 mm	m	24,000	11,56	277,44	0,000
194	v08	Mriežka kruhová hliníková USAV 125	ks	4,000	9,15	36,60	0,000
128	v09	Výfukova hlavica 150	ks	12,000	63,77	765,24	0,000
129	v10	Montáž vetrania	ks	1,000	460,47	460,47	0,000
130	v11	Skúška plynotesnosti pri FVZ DVÚ alebo pri vzduchotechnickom potrubí	m	50,000	2,31	115,50	0,000

**M M 190,17 0,000**


**23-M Montáže potrubia 190,17 0,000**

139	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	55,000	1,88	103,40	0,000
140	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	59,05	59,05	0,000
142	PPV	Podiel prídružených výkonov	%	1,500	18,48	27,72	0,000

**OST Ostatné 455,52 0,000**

143	HZS-0010	Revízie	hod	8,000	18,72	149,76	0,000
144	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniam	hod	8,000	18,72	149,76	0,000
145	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	156,00	156,00	0,000

**Celkom 26 686,36 0,787**



## ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Výstavba bytov

Časť: Vnútroňná elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:


Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						<b>21 198,45</b>	<b>0,000</b>
<b>9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						<b>21 198,45</b>	<b>0,000</b>
1	97103-3131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	64,000	0,96	61,44	0,000
2	341 010M318	Vodič Cu (CY) : H07V-U 4 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	90,000	0,34	30,60	0,000
3	341 010M439	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/zltý	m	70,000	1,26	88,20	0,000
4	341 010M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/zltý	m	175,000	1,94	339,50	0,000
5	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	270,000	0,29	78,30	0,000
6	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 520,000	0,36	547,20	0,000
7	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	2 120,000	0,55	1 166,00	0,000
8	341 210M530	Kábel SHKH-R 4x2x0,8	m	280,000	1,01	282,80	0,000
9	341 210M531	Kábel SHKH-R 1x2x0,5	m	280,000	0,43	120,40	0,000
10	341 211M011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 2x1,5	m	55,000	0,69	37,95	0,000
11	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	125,000	1,12	140,00	0,000
12	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	40,000	2,32	92,80	0,000
13	341 211M340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x6	m	590,000	3,52	2 076,80	0,000
14	341 802M016	Kábel koaxiálny VCCJE-R 75-3,7	m	270,000	1,01	272,70	0,000
15	341 802M050	Skrňa mur. do fasády (TLF a DAT rozhranie)	ks	1,000	51,05	51,05	0,000
16	341 802M051	Rozvádzač R-TV bez aktívnych prvkov	ks	1,000	143,87	143,87	0,000
17	345 300L491	Spínač rad.1, kompletný, biely	kus	56,000	2,78	155,68	0,000
18	345 313L491	Prepínač rad.5, kompletný, biely	kus	17,000	4,45	75,65	0,000
19	345 324L491	Pohybový spínač 10A, 250V, IP44	kus	4,000	23,21	92,84	0,000
20	345 411L421	Zásuvka 1-nás, 16A, 250V, IP44	kus	18,000	5,87	105,66	0,000
21	345 330L491	Ovládač tlač. rad.1/0, kompletný, biely	kus	8,000	6,47	51,76	0,000
22	345 350A211	3-fáz. spínač 25A/400V, zapustený, kompletný, IP44	kus	8,000	18,10	144,80	0,000
23	345 411L461	Zásuvka 2-nás., kompletná, biela	kus	117,000	4,33	506,61	0,000
24	345 604K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68-1902 (D75x42) s viečkom, šedá	kus	388,000	0,27	104,76	0,000
25	345 604K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68-1902 (D75x42) s viečkom, šedá	kus	61,000	0,27	16,47	0,000
26	345 604K040	Škatuľa KO odbočná : KO 97/5 (D103x50) s viečkom, šedá	kus	18,000	0,47	8,46	0,000
27	345 604K111	Škatuľa KO odbočná : KO 125 (132x132x72) s viečkom, šedá	kus	10,000	0,47	4,70	0,000
28	345 604K121	Škatuľa KO odbočná : KT 250/1 (255x205x68) s viečkom, šedá	kus	8,000	5,47	43,76	0,000
29	345 612K002	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	142,000	5,57	790,94	0,000
30	345 620D702	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP67 : 6455-12P/Č, 4x vstup Pg16 (4x4/4mm2) plast	kus	18,000	5,57	100,26	0,000
31	345 650K024	Rúrka el-inšt PVC ohybná 2336 : LPFLEX 36, svetlosivá	m	320,000	0,66	211,20	0,000
32	345 651I501	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087169 : HFXP-Turbo 16, čierna	m	270,000	1,40	378,00	0,000
33	345 651I502	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087170 : HFXP-Turbo 20, čierna	m	260,000	0,66	171,60	0,000
34	348 1M00001	Núdz. svietidlo ST E EM BULKHEAD MT M/NM 3H 170lm, IP65	kus	8,000	26,19	209,52	0,000
35	348 1M00002	Svietidlo 004513 START eco Surface IP44 2050lm 840, 24.0 W	kus	15,000	32,49	487,35	0,000
36	348 1M00003	Svietidlo 0045153 START TWIN LINK G2 IP65 1200 4K (420mm)	kus	3,000	4€	139,23	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	354 9000A00	Drôt vzvodový AlMgSi D8	kg	88,000	1,30	114,40	0,000
38	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	42,000	1,31	55,02	0,000
39	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	45,000	1,27	57,15	0,000
40	354 9021A02	podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na vrchol krovu (210mm)	kus	60,000	1,86	111,60	0,000
41	354 9021A61	- podpera vedenia (FeZn) : PV 23 V, na plechové strechy, vytočená	kus	85,000	2,32	197,20	0,000
42	354 9030A32	Tyč vzvodová (FeZn) : JP 10, bez osadenia (D18x2000)mm	kus	6,000	3,25	19,50	0,000
	354 9030A32	Tyč vzvodová (FeZn) : JP 30, bez osadenia (D18x2000)mm	kus	1,000	3,63	3,63	0,000
43	354 9030A74	- držiak vzvodovej tyče (FeZn) : DJ 7hd, na drevené konštrukcie (pre tyče D18)	kus	7,000	2,11	14,77	0,000
44	354 9030A75	- držiak vzvodovej tyče (FeZn) : DJ 8hd, na drevené konštrukcie (pre tyče D25)	kus	7,000	4,18	29,26	0,000
45	354 9030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	kus	7,000	1,81	12,67	0,000
46	354 9030A85	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm	kus	7,000	3,25	22,75	0,000
47	354 903Z90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	28,000	0,51	14,28	0,000
48	354 9040A01	Svorka pre vzvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	kus	7,000	1,48	10,36	0,000
49	354 9040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	4,000	0,87	3,48	0,000
50	354 9040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	kus	56,000	0,41	22,96	0,000
51	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	1,000	0,39	0,39	0,000
52	354 9040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	10,000	0,98	9,80	0,000
53	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	10,000	1,22	12,20	0,000
54	354 9040A41	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R, pre pásoviny 30x4 (4xR8)	kus	22,000	0,83	18,26	0,000
55	354 9040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	kus	24,000	0,69	16,56	0,000
56	354 9040A72	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 03, pre D33mm (1") (3xM8)	kus	1,000	0,83	0,83	0,000
57	354 9071A01	Štítok označovací (FeZn)	kus	10,000	0,93	9,30	0,000
58	357 003A125	Rozvodnica plastová min.24 mod., IP40/20, tr. II, vr. prípojnic PE, N, a prepoj. lišt	kus	8,000	11,14	89,12	0,000
59	358 5602B63	Zvodič prepätia typ 2 (C) 3+1-pól : SLP-275 VB/3+1, s bleskoistkou, 275V-AC; 75kA+40kA (4MD)	kus	8,000	159,65	1 277,20	0,000
60	358 5602B64	Zvodič prepätia typ 2 (C) 3+1-pól : SLP-275 VB/3S+1 (sign) s bleskoistkou, 275V-AC; 75kA+40kA (4MD)	kus	1,000	167,08	167,08	0,000
61	358 786C101	Bzučiak MB-12	kus	8,000	1,12	8,96	0,000
62	358 786L103	Zdroj 4 FP 67238 (podľa dod. DT)	kus	1,000	23,21	23,21	0,000
63	920 AN01612	Bužírka zmršťovacia ZS064	m	3,000	0,77	2,31	0,000
64	920 AN03007	Telefón domáci DT 2-BUS	kus	8,000	27,85	222,80	0,000
65	920 AN03105	EL. vrátnik pre 8 účastníkov	kus	1,000	232,05	232,05	0,000
66	920 AN03106	EL. Zámok	kus	1,000	14,25	14,25	0,000
67	920 AN03107	TL. pri vchodových dverách	kus	8,000	23,21	185,68	0,000
68	920 AN10377	ISTIČ C60N 1P 2A B	kus	17,000	4,84	82,28	0,000
69	920 AN10980	Istič LPN-16B-3	kus	8,000	14,13	113,04	0,000
70	920 AN11142	Pr. Chránič s nadpr. Ochr. 10B/1/30mA	kus	24,000	20,33	487,92	0,000
71	920 AN11142	Istič LSN 10B/1	kus	6,000	4,34	26,04	0,000
72	920 AN11143	Pr. Chránič s nadpr. Ochr. 16C/1/30mA	kus	48,000	61,26	2 940,48	0,000
73	920 AN11143	Istič LSN 16B/1	kus	3,000	4,09	12,27	0,000
74	920 AN12254	Istič 20A/B/3	kus	1,000	11,30	11,30	0,000
75	920 AN13256	Zvodič FLP-A35-0.9 T1	kus	1,000	111,38	111,38	0,000
76	920 AN19170	Páčkový spínač AST-63-3	kus	1,000	22,28	22,28	0,000
77	920 AN19178	Spínač ASN 32/3N	kus	8,000	12,25	98,00	0,000
78	920 AN19743	Ventilátor stenový kompletný, 230V, 45W, IP20	kus	8,000	18,56	148,48	0,000
79	920 AN30453	Zásuvka TV	kus	8,000	6,04	48,32	0,000
80	920 AN30454	Zásuvka TF	kus	8,000	5,11	40,88	0,000
81	920 AN32221	Stavebný svietidlová 6311-07 3x2,5mm	kus	81,000	0,67	54,27	0,000
82	920 AN36068	Hmoždinka TB-PA	kus	440,000	0,02	8,80	0,000
83	920 AN57740	Stavebný svietidlová pre 10-3f. ELMER, UR-N s plomb. krytím, max.š.1000x1800x300, IP44/20, vr. PE,N,L1-L3 prípojnic	kus	1,000	3 244	3 244,87	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	97103-3151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	32,000	3,22	103,04	0,000
85	97303-1151	Vysek. výklenkov nad 0,25 m2 v murive z akýchkoľvek tehál na akúkoľvek maltu	m3	1,200	97,38	116,86	0,000
86	97303-1712	Vysek. výklenkov v klenbe z tehál do 3 x 3 x 3 cm	kus	360,000	0,98	352,80	0,000
87	97303-1716	Vysek. výklenkov v klenbe z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	18,000	2,07	37,26	0,000
88	97304-6121	Vysek. kapias pre špalíky v murive z betónu do 3 x 3 x 3 cm	kus	36,000	1,29	46,44	0,000
89	97304-6161	Vysek. kapias pre špalíky v murive z betónu do 10 x 10 x 5 cm	kus	72,000	2,50	180,00	0,000
90	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	410,000	1,03	422,30	0,000
91	97403-1123	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	m	125,000	1,45	181,25	0,000

## PRÁCE A DODÁVKY M

**22 343,53**

**0,000**

### M21

### 155 Elektromontáže

**21 363,20**

**0,000**

92	21-M -	Pomocné práce	hod	156,000	9,36	1 460,16	0,000
93	21001-0002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	270,000	0,86	232,20	0,000
94	21001-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	260,000	0,91	236,60	0,000
95	21001-0005	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D40 (d36)mm	m	320,000	1,02	326,40	0,000
96	21001-0301	Montáž škatule 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	388,000	1,02	395,76	0,000
97	21001-0301	Montáž škatule 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	62,000	1,02	63,24	0,000
98	21001-0312	Montáž škatule KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	18,000	2,39	43,02	0,000
99	21001-0313	Montáž škatule KO (do 125x125) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	10,000	2,82	28,20	0,000
100	21001-0314	Montáž škatule KO (do 250x200) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	8,000	5,70	45,60	0,000
101	21001-0321	Montáž škatule KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	142,000	4,36	619,12	0,000
102	21001-0351	Montáž škatule KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	6,000	8,73	52,38	0,000
103	21001-0502	Osadenie lustrovej svorky do 3x4mm2, vrátane zapojenia	kus	81,000	0,57	46,17	0,000
104	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	kus	336,000	0,76	255,36	0,000
105	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	152,000	1,13	171,76	0,000
106	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	56,000	1,47	82,32	0,000
107	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	16,000	2,00	32,00	0,000
108	21010-0252	Ukončenie celoplastových káblov smršť. záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	2,000	5,55	11,10	0,000
109	21011-0001	Montáž 1.fáz. zásuvky, zapustená IP20-44	kus	18,000	3,42	61,56	0,000
110	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	56,000	1,65	92,40	0,000
111	21011-0044	Montáž, seriový Spínač zapustený IP20, a pod	kus	17,000	3,35	56,95	0,000
112	21011-0045	Montáž ventilátora	kus	8,000	1,89	15,12	0,000
113	21011-0046	Montáž 1-tlačidla zapustené IP20	kus	8,000	2,12	16,96	0,000
114	21011-0071	Montáž, spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač a pod	kus	4,000	7,34	29,36	0,000
115	21011-1022	Montáž, zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	117,000	5,06	592,02	0,000
116	21011-1031	Montáž, zásuvka nást, zapust, TEL, PC	kus	16,000	5,19	83,04	0,000
117	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	8,000	10,33	82,64	0,000
118	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	38,88	38,88	0,000
119	21020-0026	Montáž, svietidlo závesné, interiérové IP20-44, zdroj 1x (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED)	kus	26,000	4,64	120,64	0,000
120	21022-0021	Montáž uzemiňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	m	135,000	1,37	184,95	0,000
121	21022-0022	Montáž uzemiňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie s ortkami	m	20,000	1,66	33,20	0,000
122	21022-0101	Montáž zberného zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8-10mm	m	210,000	0,70	147,00	0,000
123	21022-0211	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na hrebeň do dreva	kus	7,000	5,87	41,09	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
124	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	60,000	1,69	101,40	0,000
125	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	16,000	1,64	26,24	0,000
126	21022-0311	Montáž bleskozvodnej svorky na potrubie D 260-700mm, vrátane zhotovenia	kus	1,000	16,86	16,86	0,000
127	21022-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	kus	28,000	17,95	502,60	0,000
128	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	10,000	1,19	11,90	0,000
129	21080-0003	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 4	m	90,000	0,25	22,50	0,000
130	21080-0006	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 16	m	245,000	0,42	102,90	0,000
131	21080-3503	Montáž, kábel koaxiálny voľne uložený VCEOY 75-3,7	m	270,000	0,24	64,80	0,000
132	21081-0001	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 2x1,5	m	270,000	0,96	259,20	0,000
133	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	1 520,000	2,23	3 389,60	0,000
134	21081-0006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	2 320,000	3,79	8 792,80	0,000
135	21081-0012	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x6	m	560,000	1,65	924,00	0,000
136	21101-0010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	440,000	1,40	616,00	0,000
137	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	45,000	18,56	835,20	0,000

**M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 608,53 0,000**

138	22026-0084	Škatuľa liatinová AA 134 Pz 29	kus	1,000	16,93	16,93	0,000
139	22028-0222	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 10x2x0,5	m	680,000	0,87	591,60	0,000

**M46 202 Zemné práce pri ext. montážach 371,80 0,000**

140	46020-0153	Kábové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	50,000	4,66	233,00	0,000
141	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	50,000	1,48	74,00	0,000
142	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	45,000	1,44	64,80	0,000

**Celkom 43 541,98 0,000**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Výstavba bytov

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>33 914,28</b>	<b>0,014</b>
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>1 603,01</b>	<b>0,000</b>
25	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	691,500	1,77	1 223,96	0,000
26	283pc 1 80	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 18x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX	m	553,000	0,40	221,20	0,000
27	283pc 1 81	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX	m	74,900	0,44	32,96	0,000
28	283pc 1 82	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x20 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX	m	9,000	0,11	0,99	0,000
29	283pc 1 83	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x25 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX	m	30,600	1,00	30,60	0,000
30	283pc 1 84	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 40x25 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX	m	24,000	1,54	36,96	0,000
31	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m	8,000	2,23	17,84	0,000
32	283pc 1 07	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 52x25 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX	m	8,000	2,25	18,00	0,000
33	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,710	0,99	20,50	0,000
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>43,80</b>	<b>0,000</b>
167	3882122500	Vodomer 1/2	ks	1,000	32,33	32,33	0,000
166	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	11,47	11,47	0,000
<b>731</b>		<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>				<b>10 401,14</b>	<b>0,003</b>
92	731241083	Montáž kotla ocel. násten. na plyn JUNKERS kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	súb.	2,000	412,78	825,56	0,000
93	SA5BF20W	ATAG kondenzačný kotol Q38S, nerezový výmenník, 6,0 - 33,3kW, vrátane úsporných elektr. čerpadiel	ks	2,000	2 378,51	4 757,02	0,000
94	ARV1215U	Snímač vonkajšej teploty pre kotly Q série ARV 12 (NTC12K)	KS	1,000	62,38	62,38	0,000
95	AG1MQ05U	okružový a kaskádový regulátor MADQ 233BVVC (vrátane 2x príložné snímača pre MADQ)	ks	1,000	758,59	758,59	0,000
96	AB11Q05U	montážna sada pre MADQ 233BVVC do kotla	ks	1,000	238,49	238,49	0,000
97	AVB0605U	snímač teploty zásobníka pre MADQ	ks	1,000	32,10	32,10	0,000
98	S4363400	príložný snímač teploty pre MADQ	ks	1,000	43,11	43,11	0,000
99	28378	Flamco Flexbalance EcoPlus 5/4" - anuloid s izoláciou do 100kW	ks	1,000	192,63	192,63	0,000
101	NKZ-6	neutralizátor kondenzátu NKZ-6, vrátane 6 kg náplne	ks	1,000	347,04	347,04	0,000
103	UPR	Úpravňa vody Aquina WMK 5600 SXT, kap. 40 + prísl.	ks	1,000	807,21	807,21	0,000
104	NZ-6	chémia pre úpravňu vody, soľ, kvapky na meranie tvrdosti	ks	1,000	68,80	68,80	0,000
157	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80)	ks	1,000	27,52	27,52	0,000
156	1450130	Rozdeľovač k čerpadlovej skupine Herz PUMPFIX DN32, 2-okružový	ks	1,000	220,15	220,15	0,000
153	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	55,89	55,89	0,003
155	1451026	RÝCHLOMONTÁŽNA SKUPINA HERZ PUMPFIX DIREKT DN 25, S ČERPADLOM GRUNDFOS ALPHA2 60	ks	1,000	325,42	325,42	0,000
152	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	70,16	70,16	0,000
154	1451147	RÝCHLOMONTÁŽNA SKUPINA HERZ PUMPFIX MIX DN 25, S ČERPADLOM GRUNDFOS ALPHA2 60	ks	1,000	543,00	543,00	0,000



**URO-BAU s.r.o.**  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
110	200	AZ-revizný kus, priamy, Rozmer systému 80/125 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela.	ks	2,000	27,52	55,04	0,000
111	220	AZ-deliaci kus (posuvné hrdlo), Rozmer systému 80/125 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela.	ks	2,000	45,86	91,72	0,000
112	230	AZ-prechod strechou. S upevňovacím strmeňom, dĺžka 1,14 m (pod strechou 0,30 m), farba čierna. Rozmer systému 80/125 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela.	ks	2,000	31,83	63,66	0,000
113	240	univerzálna krycia doska D=125	ks	2,000	41,28	82,56	0,000
114	250	Univerzálna strešná taška	ks	2,000	45,86	91,72	0,000
115	260	AZ-rúra 1 m (tvarovateľná), Rozmer systému 80/125 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela.	ks	2,000	86,04	172,08	0,000
143	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	131,615	2,52	331,67	0,000
42	pc 21	Montaz ostatného zariadenia kotolne, dymovodov a vložkovanie komína	ks	1,000	137,59	137,59	0,000

### 732

### Ústredné kúrenie, strojovne

**1 683,23 0,012**

43	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	10,000	1,71	17,10	0,012
44	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000	2,99	29,90	0,000
141	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	81,06	81,06	0,000
118	224995	Stacionárny ohrievač vody s nepriamym ohrevom Tatramat VT1500 - 500l, bočný vývod	ks	1,000	1 454,51	1 454,51	0,000
119	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	8,06	8,06	0,000
102	26493	Flamco expanzná nádoba Contraflex 50/1,5bar	ks	1,000	74,30	74,30	0,000
144	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	21,781	0,84	18,30	0,000

### 733

### Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

**10 651,86 0,000**

148	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele lvar spájané lisovaním 22x1,5	m	3,000	11,78	35,34	0,000
150	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele lvar spájané lisovaním 28x1,5	m	3,000	14,83	44,49	0,000
46	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele lvar spájané lisovaním 35x1,5	m	4,000	19,61	78,44	0,000
149	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele lvar spájané lisovaním 54x1,5	m	8,000	31,79	254,32	0,000
1	733161501	Potrubie plasthliníkové Herz PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	553,000	12,68	7 012,04	0,000
2	733161503	Potrubie plasthliníkové Herz PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	74,900	14,87	1 113,76	0,000
145	733167003	Potrubie plasthliníkové Herz PE-RT 26x3 mm v kotúčoch	m	9,000	21,52	193,68	0,000
146	733161505	Potrubie plasthliníkové Herz PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	26,600	16,79	446,61	0,000
147	733167015	Potrubie plasthliníkové Herz PE-RT 40x3,5 mm v tyčiach	m	24,000	34,60	830,40	0,000
53	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	18,000	0,96	17,28	0,000
3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	663,500	0,69	457,82	0,000
55	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	24,000	0,86	20,64	0,000
56	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	137,416	1,07	147,04	0,000

### 734

### Ústredné kúrenie, armatúry.

**4 034,82 0,000**

121	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	26,000	1,22	31,72	0,000
122	3884115000	Tlakomer deformačný kruhový typ 03313	ks	1,000	32,53	32,53	0,000
124	4848906380	Armatúry a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Automatický odzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 1/2"	ks	20,000	4,92	98,40	0,000
125	4849212140	Príslušenstvo vykurovania HERZ Ventil vypúšťací G 1/2"	ks	5,000	8,28	41,40	0,000
158	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	1,38	2,76	0,000
159	4845510900408	HERZ Poistný ventil, membránový, PN 2,5, DN 20, obj.č.1260402	ks	2,000	6,19	12,38	0,000
160	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	3,000	2,64	7,92	0,000
168	1030301	HERZ - Oddeľovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava, typ BA	ks	1,000	216,49	216,49	0,000
163	5510900347	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, DN 15, obj.č.1216001	ks	1,000	5,08	5,08	0,000
164	4849214160	Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 15, veľkosť oka závitový 1/2", vonkajší závit x vonkajší závit	ks	1,000	28,66	28,66	0,000
5	734209113	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	38,000	4,86	184,68	0,000



**EURO-BAU s.r.o.**  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 V IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
6	4844228461171	HERZ Pripájací diel HERZ-3000, rohový, RP 1/2 x G 3/4, obojstr. uzatváraj., obsluha spredu obj.č.1376612	ks	38,000	17,10	649,80	0,000
7	4849211031	HERZ Termostatická hlavica HERZ-DESIGN na termostatické ventily, 6 - 28 °C Herz obj.č.1926011	ks	38,000	11,73	445,74	0,000
57	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	33,000	3,49	115,17	0,000
58	22390	Flamco Flexcontrol 1" pre pripojenie Contraflex 50	ks	1,000	67,31	67,31	0,000
170	739RJ291S11	Merač tepla ENBRA MT SONTEX Supercal 739 DN 15	ks	8,000	139,89	1 119,12	0,000
169	4845510900348	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN 50, DN 20, obj.č.1216002	ks	16,000	7,71	123,36	0,000
129	4844228461387	Herz ventil regulačný STRÖMAX-GM 3/4", priamy, s meracími ventilčekmi obj.č.1421703	ks	8,000	52,94	423,52	0,000
130	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	3,75	30,00	0,000
131	4845510900292	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č.1210003	ks	6,000	10,89	65,34	0,000
132	4849214445	Príslušenstvo vykurovania HERZ Ventil spätný pružinový DN 25, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	2,000	11,05	22,10	0,000
139	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	4,000	6,28	25,12	0,000
140	4849213910	HERZ Guľový kohút s predĺženým vretenom DN 50, teleso z kujej mosadze, obj.č. 1219026	ks	2,000	41,03	82,06	0,000
100	30026	Flamco Clean Smart 2" - aktívny odlučovač kalov s magnetom, zavítovej	ks	1,000	140,99	140,99	0,000
173	4411180	HERZ Filter DN 50, veľkosť oka 0,6mm, prírubový	ks	1,000	53,22	53,22	0,000
61	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	52,350	0,19	9,95	0,000

**735**

**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**

**5 496,42**

**0,000**

174	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	15,29	137,61	0,000
178	901	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11VK, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	53,68	107,36	0,000
179	902	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11VK, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	44,76	89,52	0,000
182	903	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 21VK, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	50,90	101,80	0,000
181	904	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 21VK, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	57,13	171,39	0,000
191	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	17,000	15,29	259,93	0,000
183	905	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 21VK, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	8,000	63,38	507,04	0,000
184	906	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 21VK, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	7,000	69,60	487,20	0,000
185	907	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 21VK, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	75,84	151,68	0,000
192	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	9,000	15,29	137,61	0,000
186	908	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 21VK, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	4,000	82,06	328,24	0,000
187	909	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 21VK, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	5,000	88,30	441,50	0,000
62	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	15,29	30,58	0,000
188	910	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22VK, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	87,22	174,44	0,000
190	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	15,29	15,29	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
189	911	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22VK, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	109,69	109,69	0,000
193	735311520	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný	ks	2,000	22,50	45,00	0,000
201	1853103	Súprava tyčového rozdeľovača Herz - 3 okruhy, dĺžka 221 mm	ks	2,000	91,87	183,74	0,000
195	735311530	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	2,000	22,77	45,54	0,000
202	1853104	Súprava tyčového rozdeľovača Herz - 4 okruhy, dĺžka 271 mm	ks	2,000	103,70	207,40	0,000
197	735311540	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	2,000	22,91	45,82	0,000
203	1853105	Súprava tyčového rozdeľovača Herz - 5 okruhov, dĺžka 321 mm	ks	2,000	141,90	283,80	0,000
199	735311560	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	23,18	46,36	0,000
204	1853107	Súprava tyčového rozdeľovača Herz - 7 okruhov, dĺžka 421 mm	ks	2,000	171,01	342,02	0,000
205	735311780	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 okruhov	ks	8,000	17,15	137,20	0,000
207	1 8572 30	Skrinka rozdeľovača Herz, menovitá šírka 1200 mm	ks	8,000	102,79	822,32	0,000
91	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	70,774	1,22	86,34	0,000

**OST**

**Ostatné**

**630,50**

**0,000**

21	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	6,50	52,00	0,000
22	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	6,50	6,50	0,000
23	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	6,50	468,00	0,000
24	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	16,000	6,50	104,00	0,000

**Celkom**

**34 544,78**

**0,014**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Chodníky pre peších

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 251,98</b>	<b>31,501</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>282,32</b>	<b>0,000</b>
1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	7,400	11,83	87,54	0,000
2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	19,520	4,36	85,11	0,000
3	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,760	0,81	7,91	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,520	3,06	59,73	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39,040	0,31	12,10	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	19,520	0,50	9,76	0,000
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	65,060	0,31	20,17	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>1 654,47</b>	<b>30,620</b>
8	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	130,120	2,61	339,61	24,602
9	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	65,060	8,72	567,32	6,018
10	5922901940	SEMMELOCK CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	65,060	11,49	747,54	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>66,96</b>	<b>0,881</b>
11	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	9,000	4,20	37,80	0,881
12	5922902980	SEMMELOCK Obrubník betónový parkový 50/20/5 cm, sivá	ks	18,000	1,62	29,16	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>248,23</b>	<b>0,000</b>
13	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	43,096	5,76	248,23	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 251,98</b>	<b>31,501</b>



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Preložka verejného osvetlenia

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY INÉ

**1 345,07 0,012**

1	354 3501R04	Koncovka na kábel 1kV : EPKT so šrubovacimi kábelovými okami, 4x(25mm <sup>2</sup> )	sada	2,000	13,46	26,92	0,000
2	354 418950	Svorčka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	kus	2,000	0,47	0,94	0,000
3	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	5,000	1,31	6,55	0,005
4	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	5,000	1,27	6,35	0,005
5	354 9040A50	Svorčka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	kus	6,000	0,62	3,72	0,001
6	920 AN00063	NAYY-J 4x25	m	45,000	1,82	81,90	0,000
7	354	Káblková spojka SVCZ 25	sada	1,000	6,47	6,47	0,000
8	345	Osvetľovací oceľ. Stožiar, dl.6m, vr. Stožiar. Svorkovnice, výpožniaka a kábla CYKY-J 3x1,5mm, dl.6m	kus	1,000	1 113,83	1 113,83	0,000
9	348	Svietidlo na stĺp, LED min. 50W, IP44	kus	1,000	51,98	51,98	0,000
10	920 AN56034	Drobný pomocný materiál	kus	1,000	46,41	46,41	0,000

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

**148,48 0,000**

### 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**148,48 0,000**

11	99999-0006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6	hod	16,000	9,28	148,48	0,000
----	------------	---------------------------------	-----	--------	------	--------	-------

## PRÁCE A DODÁVKY M

**864,44 0,000**

### M21 155 Elektromontáže

**324,80 0,000**

9	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	0,500	18,56	9,28	0,000
10	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	hod	3,000	18,56	55,68	0,000
11	21329-0060	Prípojenie do stožiar. svorkovnice	hod	3,000	18,56	55,68	0,000
12	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce, vrátane demontáže	hod	12,000	9,28	111,36	0,000
13	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	5,000	18,56	92,80	0,000

### M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

**539,64 0,000**

14	46003-0007	Odobratie ornice ručne nad 15 cm, zemina tr.2	m3	0,000	15,14	0,00	0,000
15	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	28,000	4,32	120,96	0,000
16	46020-0683	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	8,000	10,43	83,44	0,000
17	46027-0063	Jama pre osv. Stožiar. Dl.6m, vr. Betónu	kus	1,000	156,00	156,00	0,000
18	46042-0301	Zriadenie kábl lôžka š.35cm, zemina, kabl. doska	m	28,000	1,31	36,68	0,000
19	46042-0387	Zriadenie kábl lôžka š.60cm, podkl. betón, HDPE rúra 160, obetonovanie	m	8,000	2,46	19,68	0,000
20	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	36,000	0,38	13,68	0,000
21	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	28,000	1,48	41,44	0,000
22	46056-0683	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	8,000	4,69	37,52	0,000
23	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	21,000	1,44	30,24	0,000

**Celkom**

**2 357,99 0,012**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Príjazdová komunikácia

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 26 855,99 590,970**

**1 Zemné práce 4 610,27 0,000**

1	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	200,000	0,22	44,00	0,000
2	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	111,190	15,66	1 741,24	0,000
3	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,160	30,73	66,38	0,000
4	113107141	Odstránenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,650	5,34	3,47	0,000
5	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,000	1,67	30,06	0,000
6	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	15,000	0,99	14,85	0,000
7	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	56,300	11,83	666,03	0,000
8	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	48,458	0,70	33,92	0,000
9	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	186,080	4,36	811,31	0,000
10	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	93,040	0,80	74,43	0,000
11	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	234,540	3,06	717,69	0,000
12	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	469,080	0,31	145,41	0,000
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	234,540	0,50	117,27	0,000
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	465,190	0,31	144,21	0,000


**2 Zakladanie 786,84 0,219**

15	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	466,140	0,50	233,07	0,014
16	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	512,754	1,08	553,77	0,205

**5 Komunikácie 14 888,52 574,317**

44	564861115.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	466,140	4,99	2 326,04	206,728
45	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	466,140	8,43	3 929,56	219,636
43	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	466,140	0,56	261,04	2,802
46	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	466,140	0,12	55,94	0,098
47	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	466,140	7,99	3 724,46	60,440
48	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	466,140	9,85	4 591,48	84,614

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 663,01 16,434**




Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	62,000	5,71	354,02	7,847
30	5921954520	<i>Premac obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm</i>	ks	62,000	5,65	350,30	5,580
31	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,090	74,42	81,12	2,399
32	919726113	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	195,000	4,02	783,90	0,002
33	919726132	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	195,000	3,36	655,20	0,002
34	919726711	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	195,000	1,30	253,50	0,021
35	919741111	Ošetrovanie asfaltovej plochy vodou	m2	466,140	0,01	4,66	0,000
36	919748111	Vykonanie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou	m2	466,140	0,12	55,94	0,000
37	919791211	Vodorovné dopravné značenie krytov striekané farbou deliacich čiar	m2	466,140	3,26	1 519,62	0,583
38	245290000300	<i>Náter pre značenie krytov</i>	l	155,225	8,74	1 356,67	0,000
39	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	119,560	1,18	141,08	0,000
40	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	29,889	0,25	7,47	0,000
41	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	29,889	3,33	99,53	0,000

99

**Presun hmôt HSV****907,35****0,000**

42	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	600,896	1,51	907,35	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

**Celkom****26 855,99****590,970**

## ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Parkoviská

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Zákazka 5. úr.: Parkoviská pre 8 BJ (8ks)

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 415,18</b>	<b>108,977</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>463,88</b>	<b>0,000</b>
1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	10,120	11,83	119,72	0,000
2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	35,170	4,36	153,34	0,000
3	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,583	0,80	14,87	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,170	3,06	107,62	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	74,334	0,31	23,04	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	35,170	0,50	17,59	0,000
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	89,360	0,31	27,70	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>147,85</b>	<b>0,000</b>
8	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	89,712	0,50	44,86	0,000
9	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	95,360	1,08	102,99	0,000
<b>5 Komunikácie</b>						<b>2 825,97</b>	<b>108,977</b>
33	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	88,450	0,56	49,53	0,532
31	564861115.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	88,450	5,00	442,25	39,227
32	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	88,450	8,43	745,63	41,676
34	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	88,450	0,12	10,61	0,019
36	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	88,450	7,99	706,72	11,468
35	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	88,450	9,85	871,23	16,055
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>799,83</b>	<b>0,000</b>
19	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	33,880	5,71	193,45	0,000
20	5921954520	Premac obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	34,000	5,65	192,10	0,000
21	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,260	74,42	93,77	0,000
22	919726113	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	35,294	4,02	141,88	0,000
23	919726132	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	35,924	3,36	120,70	0,000
24	919726711	tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	35,294	1,30	45,88	0,000
25	919741111	Ošetrovanie asfaltovej plochy vodou	m2	92,658		0,93	0,000
26	919748111	Vykonalenie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochranaou emulziou	m2	92,658		11,12	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>177,65</b>	<b>0,000</b>
29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	117,650	1,51	177,65	0,000

**Celkom**

**4 415,18**

**108,977**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Zákazka 5. úr.: Parkoviská pre zdravotné stredisko (8ks)

Objednávateľ: Obec Hrabušice


Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.


Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 276,35</b>	<b>114,474</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>479,83</b>	<b>0,000</b>
1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	13,360	10,92	145,89	0,000
2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	37,167	4,03	149,78	0,000
3	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,583	0,74	13,75	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,167	2,82	104,81	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	74,334	0,29	21,56	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	37,167	0,46	17,10	0,000
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	92,912	0,29	26,94	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>143,64</b>	<b>0,000</b>
8	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	92,912	0,46	42,74	0,000
9	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	101,924	0,99	100,90	0,000
<b>5 Komunikácie</b>						<b>2 739,98</b>	<b>114,474</b>
30	564861115.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	92,912	4,61	428,32	41,206
31	567133115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	92,912	7,78	722,86	43,778
32	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	92,912	0,51	47,39	0,558
33	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	92,912	0,11	10,22	0,020
34	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	92,912	7,38	685,69	12,047
35	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	92,912	9,10	845,50	16,865
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>738,15</b>	<b>0,000</b>
19	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	33,880	5,27	178,55	0,000
20	5921954520	Premac obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	34,000	5,22	177,48	0,000
21	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,260	68,53	86,35	0,000
22	919726113	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	35,294	3,71	130,94	0,000
23	919726132	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	35,924	3,10	111,36	0,000
24	919726711	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	35,294	1,20	42,35	0,000
25	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	92,658	0,00	0,00	0,000
26	919748111	Výroba postreku príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou	m2	92,658	0,1	11,12	0,000




**EURO-BAU s.r.o.**  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 IČ DPH: SK 2023573794  
[www.eurobau.sk](http://www.eurobau.sk)

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>174,75</b>	<b>0,000</b>
29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	124,822	1,40	174,75	0,000

**Celkom**

**4 276,35**

**114,474**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Zákazka 5. úr.: Parkoviská pre invalidov (1ks)

Objednávateľ: Obec Hrabušice



Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.


Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko


Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>544,76</b>	<b>14,267</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>88,65</b>	<b>0,000</b>
1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,671	11,83	19,77	0,000
2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	7,645	4,36	33,33	0,000
3	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,322	0,80	1,86	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,645	3,06	23,39	0,000
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,291	0,31	2,88	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,645	0,50	3,82	0,000
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	11,614	0,31	3,60	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>19,55</b>	<b>0,000</b>
8	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	11,580	0,50	5,79	0,000
9	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	12,740	1,08	13,76	0,000
<b>5 Komunikácie</b>						<b>323,30</b>	<b>14,267</b>
30	564861115.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	11,580	4,37	50,60	5,136
31	567133115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	11,580	7,37	85,34	5,456
32	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	11,580	0,49	5,67	0,070
33	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	11,580	0,10	1,16	0,002
34	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,580	6,98	80,83	1,501
35	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	11,580	8,61	99,70	2,102
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>89,55</b>	<b>0,000</b>
19	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,235	5,71	24,18	0,000
20	5921954520	Premac obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	4,000	5,65	22,60	0,000
21	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,070	74,25	5,20	0,000
22	919726113	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	4,110	4,02	16,52	0,000
23	919726132	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	4,110	3,36	13,81	0,000
24	919726711	Teplenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tepelným profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	4,411	1,30	5,73	0,000
25	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	11,582	0,01	0,12	0,000
26	919748111	Vykonzervovanie postreku príj. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou	m2	11,582	0,11	1,39	0,000




**EURO-BAU**  
 www.eurobau.sk  
**RO-BAU s.r.o.**  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>23,71</b>	<b>0,000</b>
29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,700	1,51	23,71	0,000
<b>Celkom</b>						<b>544,76</b>	<b>14,267</b>



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Dopravné značenie

Objednávateľ: Obec Hrabušice


Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 227,76</b>	<b>1,561</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>2 227,76</b>	<b>1,561</b>
1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	22,00	154,00	1,549
2	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	24,500	21,52	527,24	0,000
3	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	14,000	2,45	34,30	0,000
4	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	7,000	0,52	3,64	0,000
5	404410117100	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	59,92	119,84	0,000
10	404410033800	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	40,94	40,94	0,001
11	404410113500	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	43,77	87,54	0,005
12	404410115000	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	45,48	45,48	0,003
13	404410035600	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	40,93	40,93	0,002
14	919791211	Náter krytu vozovky z cementobetónovej dosky 2x ochranný, uzatvárací s posypom kremičitým pieskom	m2	196,898	3,26	641,89	0,000
15	245290000300	Náter ochranný SEALER pre betónové výrobky, 25 l	l	61,005	8,72	531,96	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 227,76</b>	<b>1,561</b>



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Plocha pre kontajnery

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>356,13</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>356,13</b>	<b>0,000</b>
1	123r	Plocha pre kontajnery	kpl	1,000	356,13	356,13	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>356,13</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Vonkajšia dažďová kanalizácia - Nadstavba

Objednávateľ: Obec Hrabušice


Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>11 470,74</b>	<b>1,442</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>5 592,86</b>	<b>0,000</b>
1	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	98,980	11,84	1 171,92	0,000
2	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	52,960	1,29	68,32	0,000
3	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	94,038	23,02	2 164,75	0,000
4	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	60,141	1,65	99,23	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	67,600	2,82	190,63	0,000
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	67,600	1,84	124,38	0,000
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	16,228	1,04	16,88	0,000
8	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	73,876	1,79	132,24	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,756	2,61	46,34	0,000
10	5815311000	<i>Piesok technický netriedený homobriežsky</i>	t	32,900	34,30	1 128,47	0,000
11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	23,756	18,93	449,70	0,000
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>149,30</b>	<b>1,416</b>
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,600	28,18	16,91	0,000
13	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,560	82,04	45,94	1,228
14	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopky a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	12,37	24,74	0,188
15	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopky a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	3,000	14,48	43,44	0,000
16	452386131	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopky a mreže, výška nad 200 mm	ks	1,000	18,27	18,27	0,000
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>4 741,14</b>	<b>0,027</b>
17	871274002	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	50,500	2,10	106,05	0,000
18	28614000600	<i>Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN</i>	ks	51,000	6,93	353,43	0,000
21	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	50,500	0,62	31,31	0,001
22	286140001000	<i>Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN</i>	ks	51,000	10,84	552,84	0,000
23	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	66,400	0,70	46,48	0,001
24	286140001400	<i>Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN</i>	ks	67,000	18,08	1 211,36	0,000
25	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	101,000	1,09	110,09	0,000
26	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	66,400	1,38	91,63	0,000
27	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 20/30 DN do 200 *	ks	5,000	227,	1 137,05	0,000
28	5922432000	Podlažný betónový vstupný šacht TBS 2-60 Ms 60/v 100	ks	4,000	49,	197,92	0,000




Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xhr.steny 9	ks	9,000	20,55	184,95	0,000
30	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 425/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	29,10	29,10	0,000
31	175008	Wavin Tegra - DN425 plastový poklop z PP tr. A 15	ks	1,000	20,01	20,01	0,000
32	175471	Wavin Tegra - šachtové predĺženie hladké OD425/ 2m	ks	1,000	104,61	104,61	0,000
33	175493.1	Wavin tegra PP - šachtové dno 425/150/RML 90°	ks	1,000	95,51	95,51	0,000
34	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	4,000	18,96	75,84	0,025
35	5524333000	Poklop kruhový 600 mm	ks	4,000	98,24	392,96	0,000

**99 Presun hmôt HSV 987,44 0,000**

36	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	42,654	23,15	987,44	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

**Celkom 11 470,74 1,442**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Vonkajšia dažďová kanalizácia - Parkoviská a spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Hrabušice


Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>10 327,76</b>	<b>2,871</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>6 723,15</b>	<b>0,000</b>
1	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	113,520	11,84	1 344,08	0,000
2	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	79,438	1,29	102,48	0,000
3	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	106,695	23,02	2 456,12	0,000
4	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapazených i nezapažených, s urovaním dna Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	75,222	1,65	124,12	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	86,400	2,82	243,85	0,000
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	86,400	1,84	158,98	0,000
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	21,342	1,04	22,20	0,000
8	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	80,814	1,79	144,66	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,634	2,61	69,51	0,000
10	5815311000	<i>Piesok technický netriedený homobriežsky</i>	t	45,282	34,30	1 553,17	0,000
11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	26,634	18,93	504,18	0,000
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>112,54</b>	<b>1,842</b>
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,900	28,18	25,36	0,000
13	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,840	82,04	68,91	1,842
14	452386131	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopky a mreže, výška nad 200 mm	ks	1,000	18,27	18,27	0,000
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>2 010,86</b>	<b>1,030</b>
15	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	19,000	0,62	11,78	0,000
16	286140001000	<i>Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN</i>	ks	19,000	10,84	205,96	0,000
17	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	20,000	0,70	14,00	0,000
18	286140001400	<i>Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN</i>	ks	20,000	18,08	361,60	0,000
19	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	19,000	1,09	20,71	0,000
20	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	20,000	1,38	27,60	0,000
21	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložení dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	1,000	227,41	227,41	0,000
22	5922432000	<i>Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/v.100</i>	ks	1,000	49,48	49,48	0,000
23	5922435000	<i>Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xh.r.steny 9</i>	ks	2,000	20,55	41,10	0,000
24	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UVB-50	ks	3,000	52,27	156,81	1,023
25	592230001000	<i>Liatinový rošok s hr 500x447x25, rozmer štrby SW 18x200 mm, trieda D400, (* bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty BGZ-S NW 400, HYDRO BG</i>	ks	3,000	109,50	327,45	0,000
26	592230001100	<i>Kapovk rošok k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 400 sklenený biely, HYDRO BG</i>	ks	3,000	30,83	92,25	0,000



**RO-BAU s.r.o.**  
Dúhová 40  
040 01 Košice  
IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	592230000700	Bodový uličný vpust BGZ-S NW 400, vrchný diel, rozmer 550x500x560 mm, betónový, HYDRO BG	ks	3,000	119,17	357,51	0,000
28	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	18,96	18,96	0,006
29	5524333000	Poklop kruhový 600 mm	ks	1,000	98,24	98,24	0,000

**99 Presun hmôt HSV 1 481,21 0,000**

30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,983	23,15	1 481,21	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

**PSV PSV 11 958,18 0,172**


**ORL Odlučovač ropných látok 4 093,81 0,000**

31	10	Odlučovač ropných látok Klartec 10/1 sl, prietok 25 l/s	ks	1,000	4 093,81	4 093,81	0,000
----	----	---	----	-------	----------	----------	-------

**Vsakovacie zariadenie 7 864,37 0,172**

32	894170045	Montáž koncových dosiek vsakovacieho tunela	ks	28,000	4,10	114,80	0,014
33	895970000	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1000x500x400 mm vrátane geotextílie	m3	162,000	14,12	2 287,44	0,159
34	895970103	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	15,38	15,38	0,000
35	894170046	Montáž univerzálneho filtra k vsakovaciemu tunelu	ks	1,000	2,51	2,51	0,000
36	402 200	EcoBloc maxx 225 litrov	ks	162,000	25,48	4 127,76	0,000
37	402 201	EcoBloc maxx, základová doska 25 litrov	ks	27,000	9,10	245,70	0,000
38	402 203	EcoBloc maxx, koncová doska (sada 2 ks)	ks	66,000	4,55	300,30	0,000
39	402 025	EcoBloc spojky, sada 200 ks	ks	2,000	27,29	54,58	0,000
40	450 050	VARIO 800 flex typ 1	ks	6,000	50,03	300,18	0,000
41	450 052	VARIO 800 flex, sada	ks	1,000	27,29	27,29	0,000
42	330 360	Nátokový modul DN 600	ks	1,000	136,45	136,45	0,000
43	371 021	Teleskopický nástavec	ks	1,000	110,98	110,98	0,000
44	340 523	Filtračný koš	ks	1,000	31,84	31,84	0,000
45	07	Odvzdušnenie DN 100	ks	1,000	109,16	109,16	0,000

**Celkom 22 285,94 3,044**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Preložka slaboprúdového vedenia

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY INÉ

**1 353,59      0,504**

1	354 3501R00	Káblová koncovka podľa požiadavky Slovak Telekom	sada	4,000	27,71	110,84	0,000
2	354 418900	Káblová spojka slaboprúdová podľa Slovak Telekom	kus	2,000	23,21	46,42	0,000
3	354 9000A00	Zaťahovací drôt	m	250,000	1,30	325,00	0,250
4	354 9000A00	Chránička plastová prof. 32mm pre slab. Kábel	m	250,000	0,55	137,50	0,250
5	354 9040A50	Držiak chráničky na stenu	kus	20,000	0,62	12,40	0,004
6	920 AN00000	Kábel slaboprúdový, typ zadefinuje Slovak Telekom	m	250,000	2,70	675,00	0,000
7	920 AN56034	Drobný pomocný materiál	kus	1,000	46,43	46,43	0,000

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

**167,04      0,000**

### 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**167,04      0,000**

8	99999-0006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6	hod	18,000	9,28	167,04	0,000
---	------------	---------------------------------	-----	--------	------	--------	-------

## PRÁCE A DODÁVKY M

**1 003,28      0,000**

### M21 155 Elektromontáže

**519,68      0,000**

9	21329-0010	Demontáž jestv. Trasy	hod	6,000	18,56	111,36	0,000
10	21329-0020	Montáž spojky	hod	7,000	18,56	129,92	0,000
11	21329-0060	Montáž slaboprúdových koncoviek	hod	6,000	18,56	111,36	0,000
12	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	6,000	9,28	55,68	0,000
13	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	18,56	111,36	0,000

### M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

**483,60      0,000**

14	46003-0007	Odobratie zeminy ručne nad 15 cm, zemina tr.IV	m3	0,000	15,14	0,00	0,000
14	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	40,000	4,32	172,80	0,000
15	46020-0683	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	8,000	10,43	83,44	0,000
16	46027-0063	Osadenie skrine s konc dielom (HRE)	kus	0,000	200,00	0,00	0,000
16	46042-0301	Zriadenie kábl lôžka š.35cm, zemina, kabl. doska	m	40,000	1,31	52,40	0,000
17	46042-0387	Zriadenie kábl lôžka š.60cm, podkl. betón, HDPE rúra 160, obetonovanie	m	8,000	2,46	19,68	0,000
18	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	48,000	0,38	18,24	0,000
19	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	40,000	1,48	59,20	0,000
20	46056-0683	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	8,000	4,69	37,52	0,000
21	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	28,000	1,44	40,32	0,000

**Celkom**

**2 523,91      0,504**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Nadzemný hydrant

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV**

**HSV**

**1 070,58**

**0,128**

**1**

**Zemné práce**

**132,57**

**0,000**

1	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	2,000	22,35	44,70	0,000
2	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	1,700	10,31	17,53	0,000
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	6,000	2,82	16,92	0,000
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	6,000	1,84	11,04	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	0,480	2,46	1,18	0,000
6	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	0,750	1,79	1,34	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,750	2,61	1,96	0,000
8	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,480	18,93	9,09	0,000
9	5815311000	<i>Piesok technický netriedený homobriežsky</i>	t	<i>0,840</i>	<i>34,30</i>	<i>28,81</i>	<i>0,000</i>

**8**

**Rúrové vedenie**

**861,61**

**0,128**

16	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	18,13	108,78	0,023
10	4229123000	<i>Zemná súprava 53.570 PWO (1,2-1,6m) 50-150 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>38,98</i>	<i>38,98</i>	<i>0,000</i>
11	<i>pc 02</i>	<i>Supaťko prírubové DN100,PN10,S18 111-610</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>104,01</i>	<i>104,01</i>	<i>0,000</i>
12	<i>pc 05</i>	<i>PVC prírubový kus ANPL DN 100/100</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>41,77</i>	<i>41,77</i>	<i>0,000</i>
13	<i>pc 07</i>	<i>K90° - N100</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>36,20</i>	<i>36,20</i>	<i>0,000</i>
14	<i>pc 08</i>	<i>TP 100 - 0,4m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>13,92</i>	<i>13,92</i>	<i>0,000</i>
15	<i>pc 06</i>	<i>Presuvka UNP DN100</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>4,64</i>	<i>4,64</i>	<i>0,000</i>
20	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	20,74	20,74	0,000
19	4227370003	<i>Hydrant nadzemný DUO DN 100 2B/A RD1.5 HAWLE</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>445,57</i>	<i>445,57</i>	<i>0,000</i>
22	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	2,000	0,55	1,10	0,000
23	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	2,000	3,71	7,42	0,000
25	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	17,63	17,63	0,104
26	4229135200	<i>Poklop Y 4504 - posúvačový</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>18,24</i>	<i>18,24</i>	<i>0,000</i>
27	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	3,000	0,87	2,61	0,000

**99**

**Presun hmôt HSV**

**76,40**

**0,000**

28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,300	23,15	76,40	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

**Celkom**

**1 070,58**

**0,128**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Plynová prípojka

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 76,72 0,000**

**1 Zemné práce 63,19 0,000**

1	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	2,000	24,29	48,58	0,000
2	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	1,400	1,65	2,31	0,000
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,480	1,04	0,50	0,000
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,040	2,61	2,71	0,000
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,480	18,93	9,09	0,000

**4 Vodorovné konštrukcie 13,53 0,000**

6	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,480	28,18	13,53	0,000
---	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 69,33 0,003**

**723 Zdravotechnika - plynovod 64,11 0,003**

7	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	0,400	9,33	3,73	0,000
33	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	0,100	10,78	1,08	0,000
8	723120206	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	0,600	12,04	7,22	0,002
9	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	3,42	3,42	0,000
10	4849216715	HERZ GK na plyn s páčkou DN 25, MOP 5, PN 1, vnút.závit, obj.č. 1230003	ks	1,000	10,03	10,03	0,000
32	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	2,000	4,02	8,04	0,000
12	4849216725	HERZ GK na plyn s páčkou DN 32, MOP 5, PN 1, vnút.závit, obj.č. 1230005	ks	2,000	15,01	30,02	0,000
13	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,815	0,70	0,57	0,000


**783 Dokončovacie práce - nátery 5,22 0,000**

14	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	0,800	6,53	5,22	0,000
----	-----------	--	---	-------	------	------	-------

**M M 1 628,91 0,000**

**23-M Montáže potrubia 1 627,15 0,000**

15	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	3,32	3,32	0,000
34	230203053	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 40	ks	2,000	3,81	7,62	0,000
35	286530183800	Objímka so zarážkou, elektrovarovka MB PE 100 SDR 11 D 40 mm, FRIALEN	ks	2,000	2,84	5,68	0,000
36	230203246	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkevej navrtávacej s predĺženou podložkou PE 100 SDR 11 D 90/40	ks	2,000		13,40	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	286530159500	Prípojková navíťavacia amatúra s predĺženou odbočkou, elektrovarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 90/40 mm, FRIALEN	ks	2,000	39,34	78,68	0,000
19	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	33,000	1,88	62,04	0,000
20	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	59,05	59,05	0,000
21	2302500497	Montáž zabudovanej skrinky merania	ks	1,000	324,87	324,87	0,000
22	4224351000	Skrinka ochranná pre jednoduchý regulačný rad	ks	1,000	1 067,40	1 067,40	0,000
23	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	5,09	5,09	0,000


**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1,76 0,000**

24	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	2,000	0,77	1,54	0,000
25	2830002001	Fólia žltá "PLYN"	m	2,000	0,11	0,22	0,000

**OST Ostatné 440,32 0,000**

31	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	16,82	134,56	0,000
26	HZS-0010	Revízie	hod	4,000	18,72	74,88	0,000
27	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	4,000	18,72	74,88	0,000
28	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	156,00	156,00	0,000

**Celkom 2 215,28 0,003**



# ROZPOČET

Stavba: Nadstavba 8 bj na Zdravotné stredisko + tech. vybavenosť - Hrabušice\_2021

Objekt: Technická vybavenosť

Podčasť: Odborné el. zariadenie

Objednávateľ: Obec Hrabušice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Marcel Hockicko

Dátum: 27. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY INÉ

99,99

0,012

1	354 3501R04	Koncovka na kábel 1kV : EPKT so šrubovacími kábelovými okami, 4x(70mm <sup>2</sup> )	sada	2,000	13,46	26,92	0,000
2	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	kus	2,000	0,47	0,94	0,000
3	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	5,000	1,31	6,55	0,005
4	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	5,000	1,27	6,35	0,005
5	354 9040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	kus	6,000	0,62	3,72	0,001
6	920 AN00063	NAYY-J 4x25	m	5,000	1,82	9,10	0,000
7	920 AN56034	Drôbný pomocný materiál	kus	1,000	46,41	46,41	0,000

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

269,41

0,000

### 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

269,41

0,000

8	99999-0006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6	hod	29,000	9,29	269,41	0,000
---	------------	---------------------------------	-----	--------	------	--------	-------

## PRÁCE A DODÁVKY M

1 097,20

0,000

### M21 155 Elektromontáže

510,40

0,000

9	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	0,500	18,56	9,28	0,000
10	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	hod	4,000	18,56	74,24	0,000
11	21329-0060	Pripojenie do rozvádzača	hod	4,000	18,56	74,24	0,000
12	21329-0150	Drôbné elektroinštalačné práce	hod	14,000	9,28	129,92	0,000
13	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	18,56	222,72	0,000

### M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

586,80

0,000

14	46003-0007	Odobratie ornice ručne nad 15 cm, zemina tr.2	m3	1,500	11,81	17,72	0,000
15	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	33,000	4,32	142,56	0,000
16	46020-0683	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	7,000	10,43	73,01	0,000
17	46027-0063	Osadenie skrine s konc dielom (HRE)	kus	1,000	155,87	155,87	0,000
18	46042-0301	Zriadenie kábl lôžka š.35cm, zemina, kabl. doska	m	33,000	1,31	43,23	0,000
19	46042-0387	Zriadenie kábl lôžka š.60cm, podkl. betón, HDPE rúra 160, obetonovanie	m	7,000	2,46	17,22	0,000
20	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	40,000	0,38	15,20	0,000
21	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	33,000	1,48	48,84	0,000
22	46056-0683	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	7,000	4,69	32,83	0,000
23	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	28,000	1,44	40,32	0,000

Celkom

1 466,60

0,012

